

## ПРОФИ ПРЕМИУМ

из Альбома типовых технических решений Техносонус и НИИСФ  
версия ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.3

### комплектующие:

- Плита шумопоглощающая Стопзвук БП Флор
- Полиэтиленовая пленка
- Полотно Виброфлор
- Лента армированная

*Профессиональная система применяется как в специальных помещениях (киноконцертные залы, бизнес-центры, гостиницы и т.д.), так и жилых домах, квартирах с повышенным уровнем комфортности.*



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**78 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 67 дБ**





ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 17 дБ**



СНИЖЕНИЕ  
УДАРНОГО ЗВУКА  
**▲ Lnw = 35 дБ**



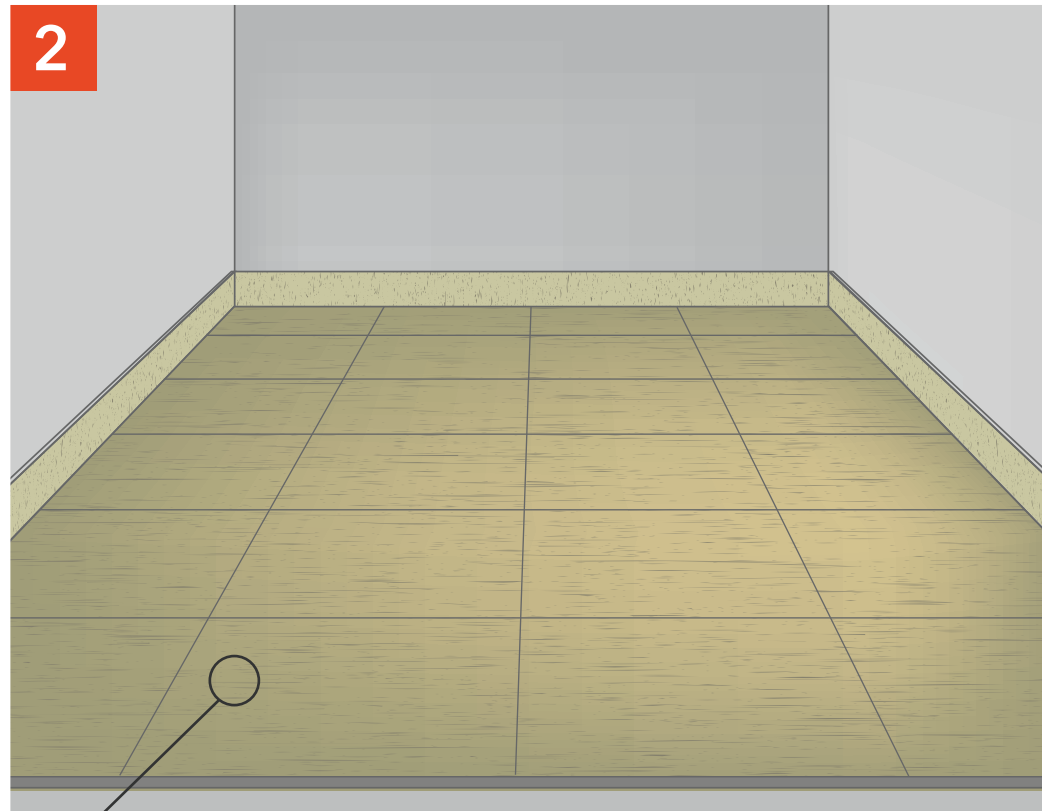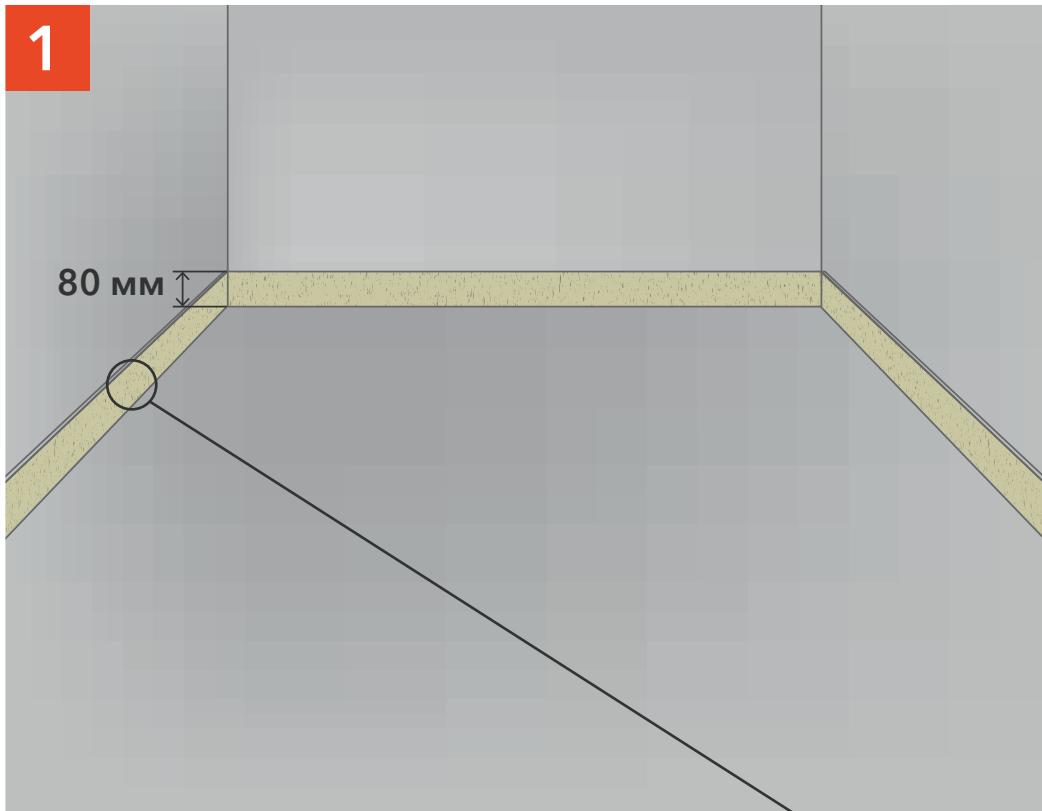


Укладываем по периметру нарезанные плиты СтопЗвук БП Флор шириной 80 мм.

Укладываем плиты СтопЗвук БП Флор на пол.

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»**


# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»

3


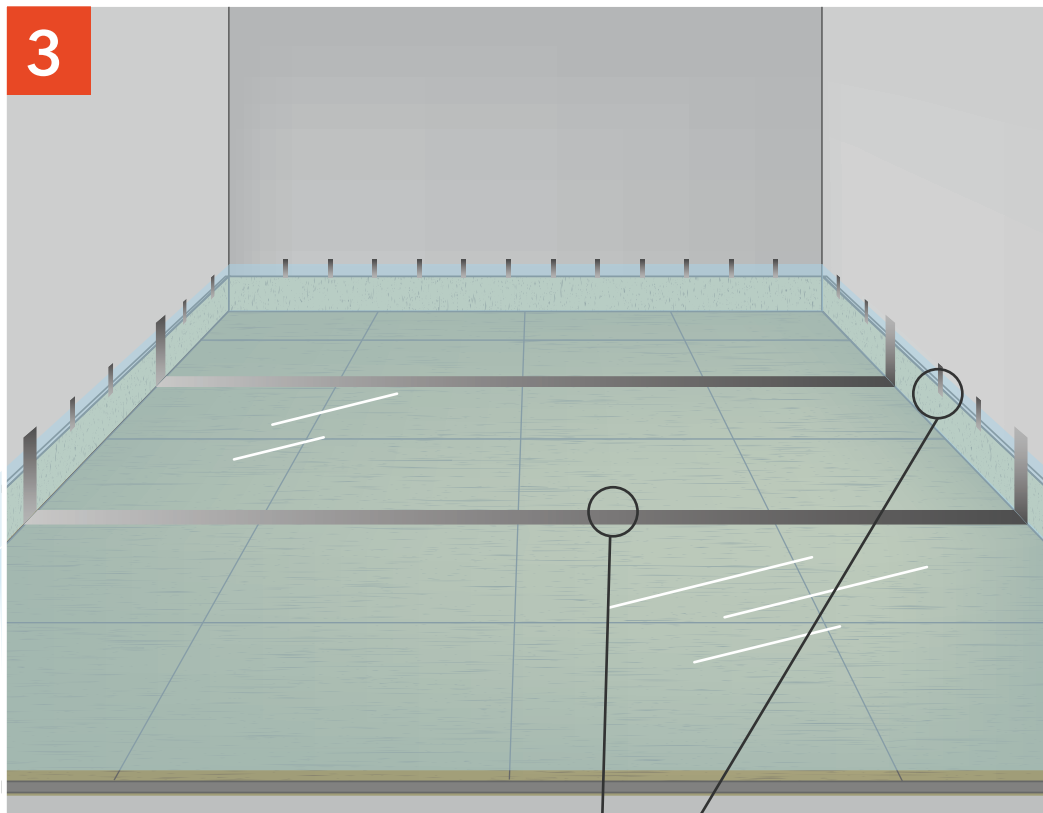


Застилаем ПЭТ плёнкой поверхность плит, швы проклеиваем лентой.



4

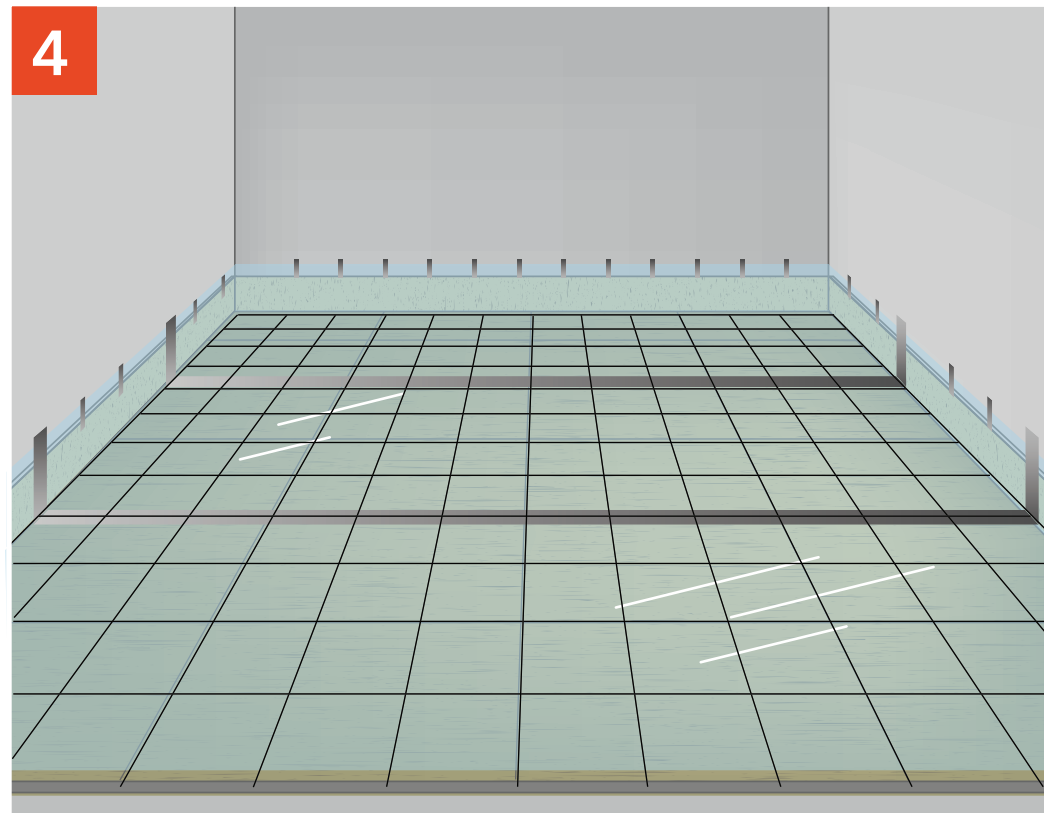

Укладываем стальную сетку для стяжки. В случае использования полусухой стяжки используем фиброволокно.

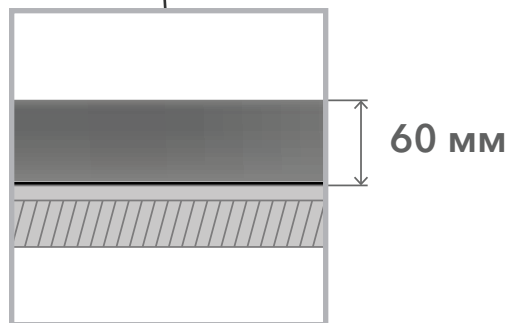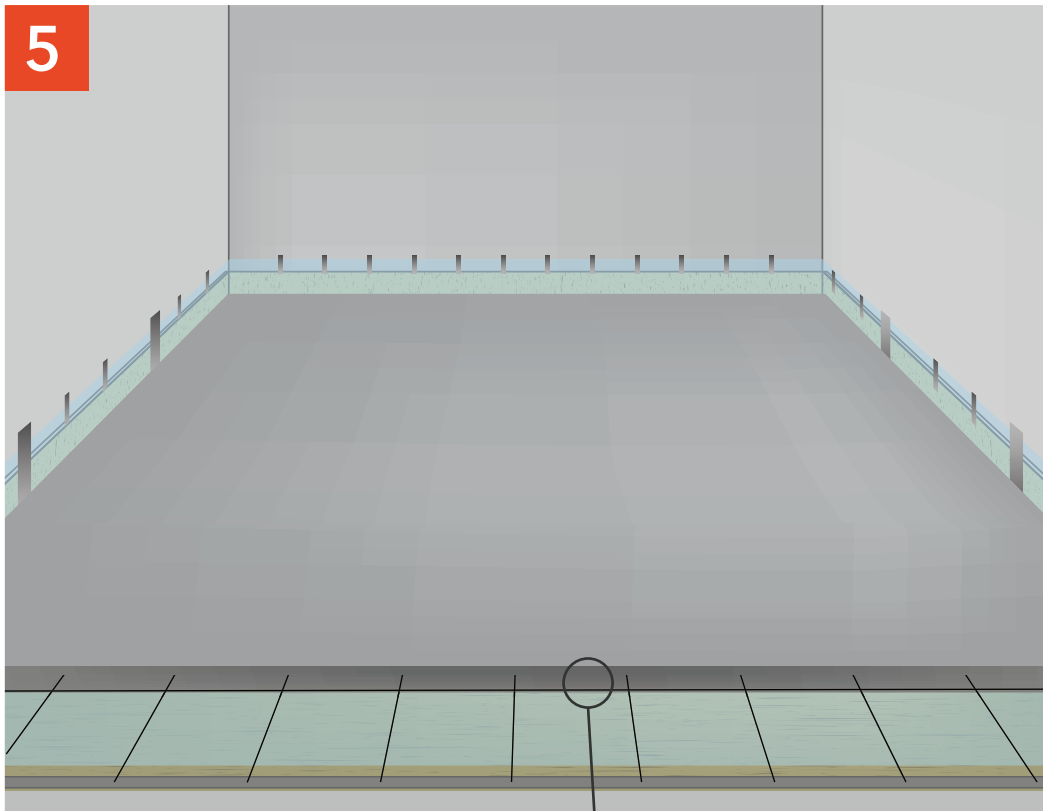


Заливаем стяжку толщиной 60 мм.

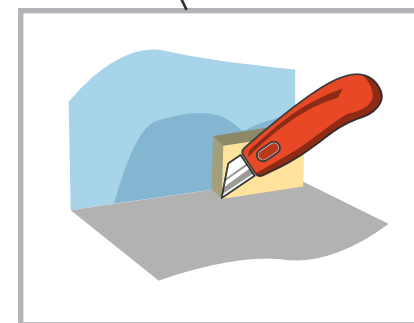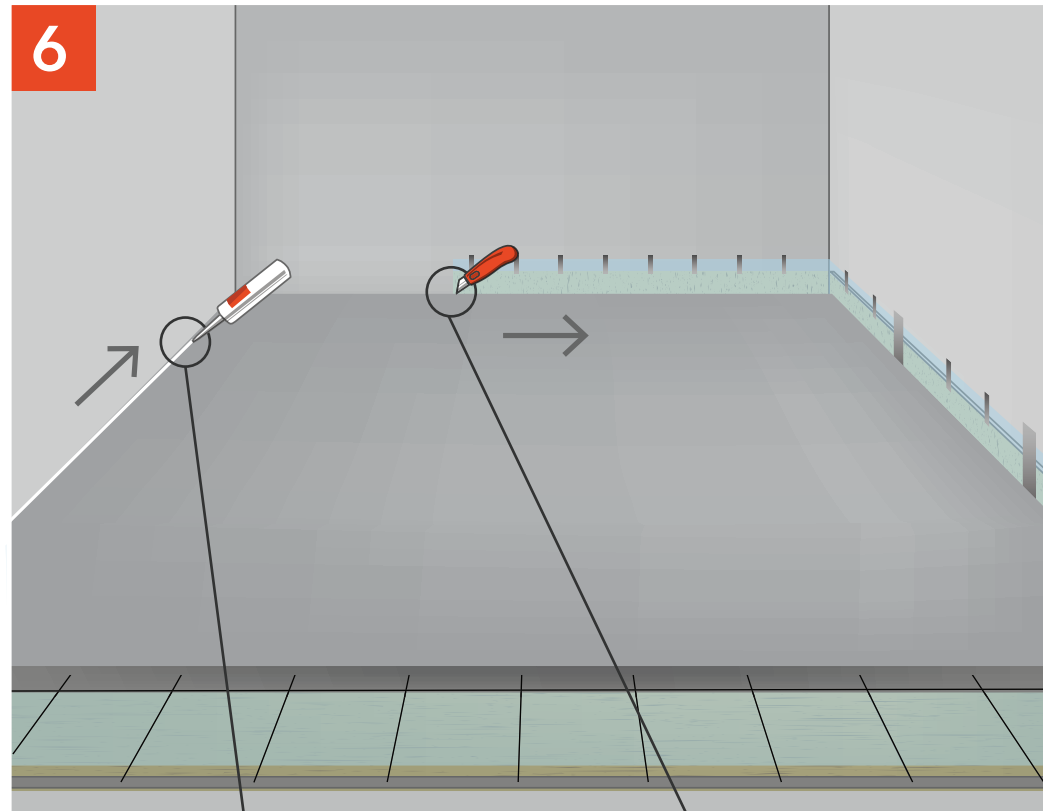

Обрезаем излишки СтопЗвук БП Флор и желательнo заполняем пространство виброакустическим герметиком Сонетик.

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»

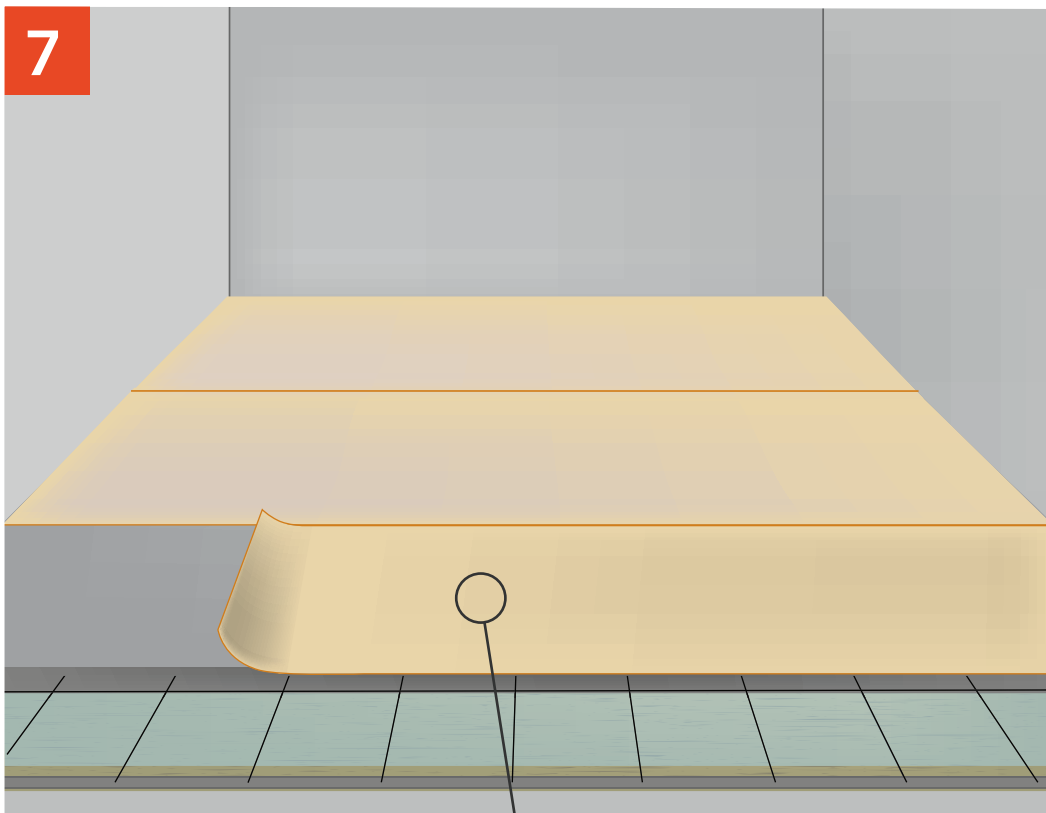

Укладываем Виброфлор.



Укладываем финишное покрытие.