

ПРОФИ ПРЕМИУМ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)

из Альбома типовых технических решений
Техносонус и НИИСФ версия
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.3



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
78 мм




СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 67 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 17 дБ



СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lnw = 35 дБ

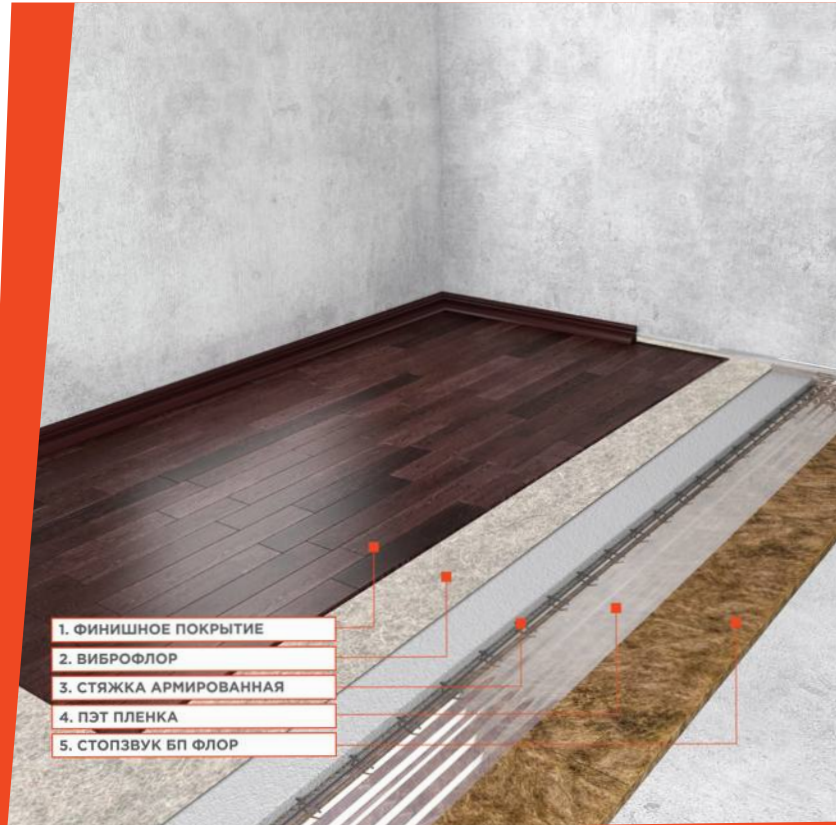

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Профессиональная система высокого уровня защиты от шума, проникающего через перекрытия. Применяется на объектах коммерческой недвижимости, общеобразовательных, зрелищных учреждениях. Система сокращает передачу ударного шума в находящиеся снизу помещения, имеет большую толщину и высокие акустические характеристики.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м ² *
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Флор (1,2м x 0,6м x 20мм) 8шт. 5,76м ²	0,1823
Пленка полиэтиленовая высший сорт 100мкм, 3x100м	1,2000
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15м ²	0,0700
Лента Армированная (50м x 50мм)	0,0380

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.